



- CIERRE GOLPETE PARA VENTANAS OSCILANTES.
- INSTALACIÓN RÁPIDA, NO REQUIERE MECANIZADO DEL PERFIL.
- REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE LA PRESIÓN HOJA/MARCO.

MEDIDAS (mm) Y ESQUEMA DE MONTAJE

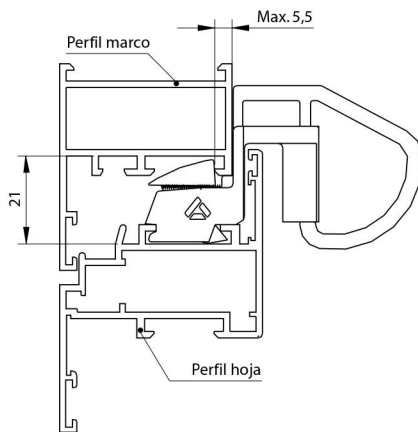

APLICACIONES Y COMPATIBILIDADES

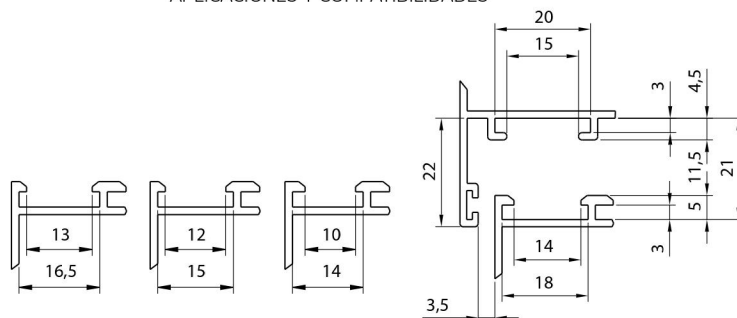

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Accionador pestillo: Aluminio extruido Soporte cierre: Zamak Pestillo: Zamak Muelle: Acero Inoxidable Tornillos: Acero Inoxidable

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	50 unidades en caja de 305x170x125 mm.