


CIERRES Y ACCESORIOS ADICIONALES FUTURA 3D A & F

Funciones

El compás adicional es obligatorio para L>1000 mm.


El ángulo de reenvío variable se fija sin mecanizados en el perfil, mediante un clip de fijación de poliamida y dos espárragos a canal. Permite realizar cerramientos fuera de escuadra con un ángulo entre el montante cremona y el travesaño superior que va de 95° a 135°.




Ficha técnica on-line



04023K

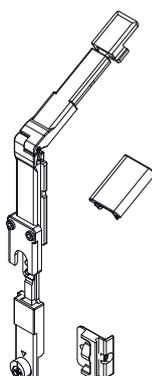

04301K

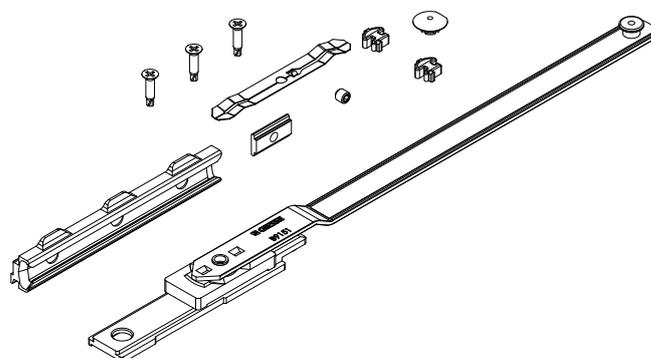

| Código | Descripción | NUDO | Rango (mm) | Versión | Base Bruto | Anodizado Elox | Lacado | Trend/Oro Latón | Unidades por confección |
|--------|--------------------------------|--|------------|---------|------------|----------------|--------|-----------------|-------------------------|
| 04023K | ÁNGULO DE REENVÍO VARIABLE | C002-C017 | - | - | X | | | | 10 |
| 04301K | COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA | C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017 | L > 1000 | - | X | | | | 5 |