

BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Características Técnicas

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.
Versiones microventilación y Logica.

El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).

Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.

El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.

Materiales


Soporte angular de zamak

Bielas y placas bisagras de acero galvanizado


Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio

Levas de acero galvanizado


Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304

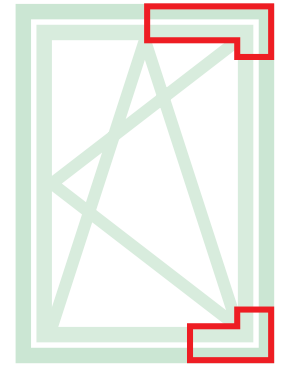

Ficha técnica on-line

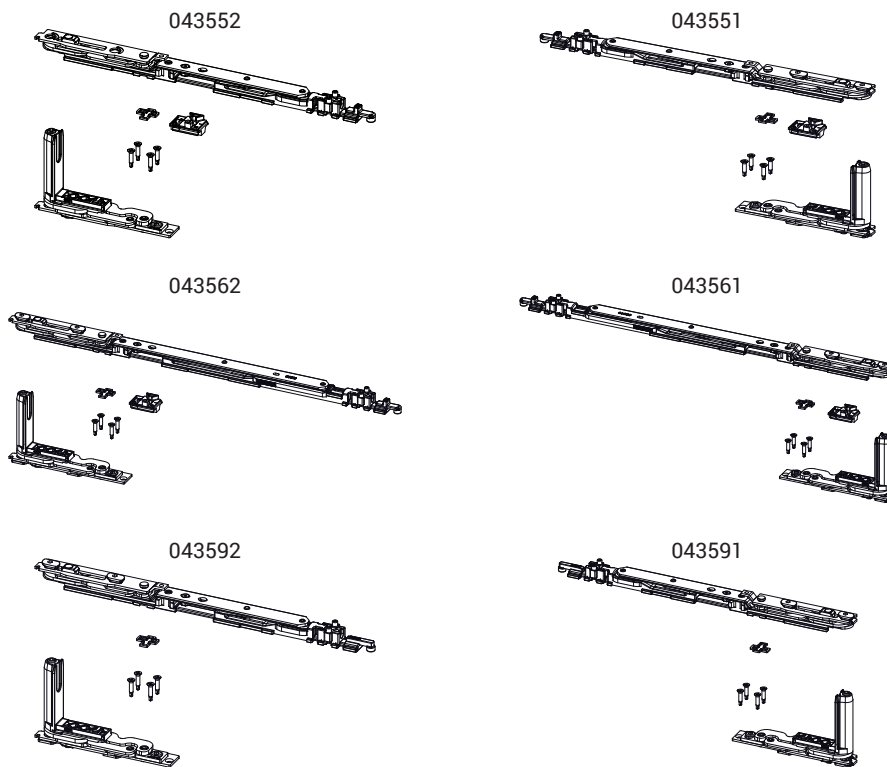

Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
043551	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	DCH.	X				10
043552	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	IZD	X				10
043561	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	DCH.	X				10
043562	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	IZD	X				10
043591	CHIC - KIT OB COMPÁS T1 (SIN MICROVENTILACIÓN)	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 445 ÷ 700	-	98	DCH.	X				10
043592	CHIC - KIT OB COMPÁS T1 (SIN MICROVENTILACIÓN)	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 445 ÷ 700	-	98	IZD	X				10