

11.900 €




CARACTERÍSTICAS



- Ideal para cortar figuras de copiado en perfiles de aluminio y plástico, para montar cerraduras, cremonas, soportes, bisagras, pestillos y para abrir canales.
- Ensamblaje de copiado correspondiente al proceso.
- Capacidad de abrir varios canales independientemente del ensamblaje de copiado con contornos calibrados.
- Abrazaderas neumáticas.

GALAXY IV

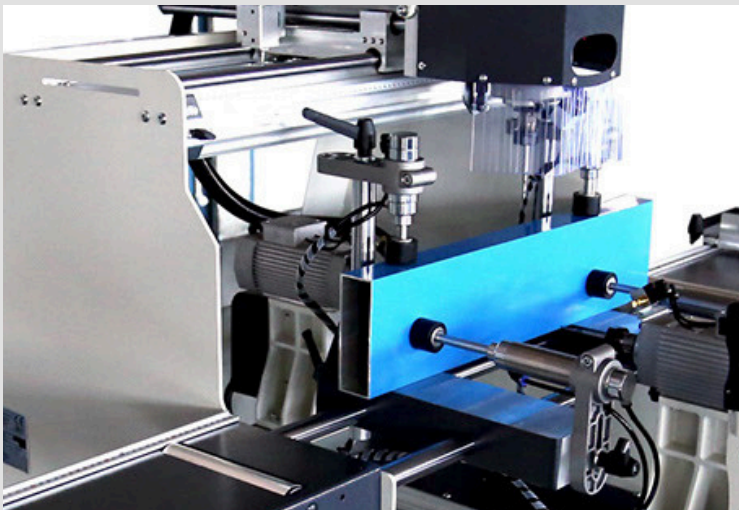






- Sistema de perforación triple de ranuras de sujeción.
- Motores de operación independientes.
- Proceso de fresado independiente en 3 superficies distintas.

• EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Sistema de refrigeración.
Fresa de 8 mm.
Medidor de perfil.

• EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

Ensamblaje de copiado especial.
Fresa de 5-10 mm.



HP KW	n	Hz	I (230 V)	øD	ød	X1	Y1	Z1	X2	Y2	Z2	Air Pressure	Air Consumption	l x w x h (mm)
1,5 1,1	12000 r.p.m	200	5,6 A	8 mm	8 mm	460 mm	210 mm	210 mm	430 mm	240 mm	145 mm	6 - 8 bar	9 L / min.	2815 x 1430 x 1815 290 Kg