
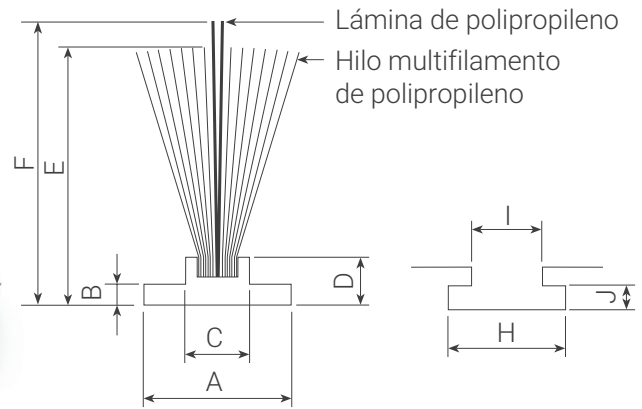


# G3:

## BURLETES DE ESTANQUEIDAD EXTRUIDOS

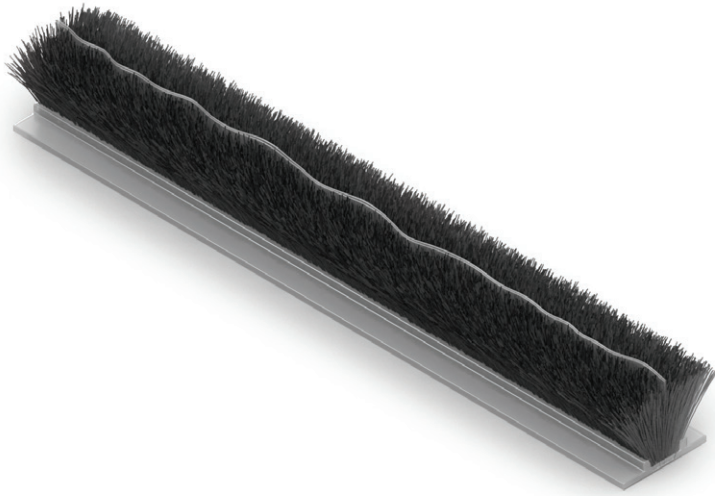

Hilo multifilamento suave siliconizado sobre base extruida. Garantizado en centro del burlete, más adecuado para inserción con máquina. Con lámina central transparente para mejorar el sellado de ventanas y puertas correderas. Base adhesiva opcional.

### Compresión recomendada:

- Altura del pelo de 4,0 a 5,0 mm: de 5 % a 10 % La lámina debe ser +1 mm
- Altura del pelo de 5,5 a 6,5 mm: de 10 % a 20 % Lámina a nivel o +1 mm
- Altura del pelo de 7,0 a 11,0 mm: de 15 % a 25 % Lámina a nivel o +1 mm
- Altura del pelo de 12,0 mm en adelante: de 15 % a 25 % Solo lámina a nivel

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Holgura mínima recomendada: +0,5 mm de la anchura de la base elegida

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SOLUCIONES ESTÁNDAR

A Anchura de la base*	B Grosor de la base	C Anchura de las guías	D Altura de las guías	E Altura del burlete	F Altura de la lámina** (≥5 mm)	G Densidad del burlete (P)
4,8 ± 0,2 mm	0,65 ± 0,1 mm	2,5 ± 0,3 mm	2,3 ± 0,2 mm	4 ≤ E ≤ 5 mm (+0,50/-0,50 mm con intervalos de 0,50 mm)	E+1 mm (+0,50/-0,50 mm)	4P
6,7 ± 0,2 mm				5,5 ≤ E ≤ 8 mm (+0,50/-0,50 mm con intervalos de 0,50 mm)	A nivel o E+1 mm (+0,50/-0,50 mm)	
6,9 ± 0,2 mm				8 ≤ E ≤ 12 mm (+0,50/-0,50 mm con intervalos de 1 mm)		
				12 ≤ E ≤ 20 mm (+0,50/-0,50 mm con intervalos de 1 mm)	Solo a nivel (+0,50/-0,50 mm)	

### Colores del hilo multifilamento (= RAL)



\*Con termoadhesivo (HM) opcional • Nota: si se solicita termoadhesivo, la altura total aumenta hasta 0,5 mm  
\*\*Con lámina de textil no tejido (NW) negra silenciosa