

Ø 36



Ventanas



Pérgolas
Bioclimáticas



Celosías




Inversores

AM36®

Nm
800 Nm

VELOCIDAD
10mm/s

ARTÍCULO
105076001

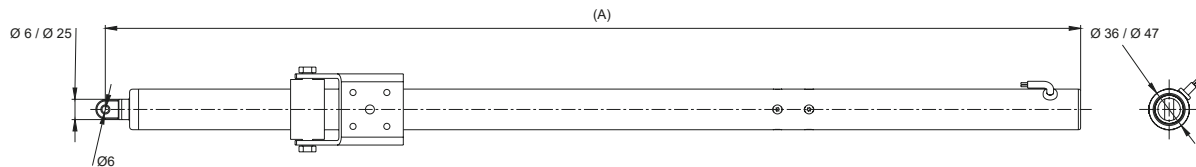

Artículo	Modelo	Newtons	Velocidad	Medida A	Voltaje	Temp. de trabajo	Corriente Nominal	IP
105076001	AM36-D800N.300MM	800 Nm	10 mm/s	570 mm	DC 24 V	-20°C~+ 75°C	1 A	IP65

El **Motor Lineal AM36® de A-OK** está diseñado para su aplicación en pérgolas bioclimáticas, ventanas abatibles y tragaluces o claraboyas. Es ideal para ventanas instaladas a gran altura y puede trabajar con sistemas de detección de humo o temperatura.

Mediante la conexión a un receptor mural de 24V podemos controlar el motor desde el mando a distancia, e incluso añadir un sensor climático sensible al sol o al viento para su gestión automática.

Características

- Tensión de seguridad 24V DC.
- Con protección de sobrecarga y cortocircuito.
- Fuerza de empuje y tracción de 800 Nm.
- Detección de obstáculos.
- Alto grado de protección IP65.
- Gran durabilidad: >10000 maniobras de apertura y cierre.
- Muy silencioso, por debajo de 45 dB.



Motorización diseñada para pérgolas bioclimáticas y ventanas



Nivel de protección al agua IP65, ideal para instalaciones al exterior

<45 dB

Sonido por debajo de los 45 dB