

Normativa UNE

Los productos han sido sometidos a ensayos cumpliendo con los procedimientos descritos en la siguiente normativa:

» **UNE-EN 1026: 2017**

Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo.

» **UNE-EN 1027: 2017**

Ventanas y puertas. Estanqueidad al agua. Método de ensayo.

» **UNE-EN 12211: 2017**


Ventanas y puertas. Resistencia a la carga de viento. Método de ensayo.

» **UNE-EN 948: 2000**

Puertas batientes. Determinación de la resistencia a la torsión estática.

» **UNE-EN 1670: 2007 / AC: 2008**

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

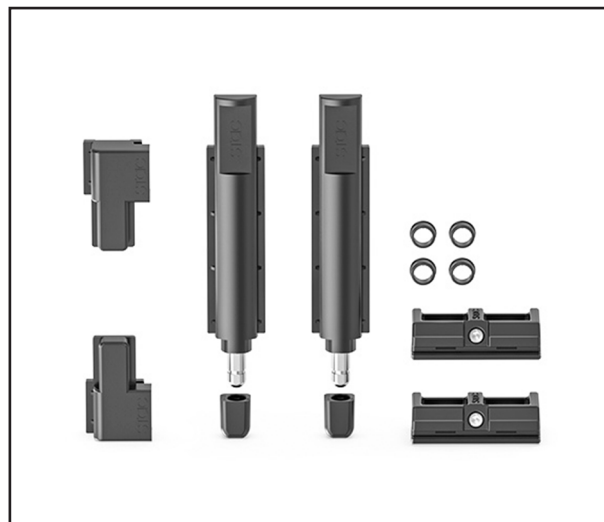

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).

Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en **Applus+ Laboratories** de acuerdo con los procedimientos descritos en las normas UNE-EN 1026: 2017, UNE-EN 1026: 2017 y UNE-EN 12211: 2017. Números de informe: 09 / 32302235 y 09 / 32302564.

Permeabilidad al aire		Estanqueidad al agua		Resistencia a la carga del viento			
Clase	Presión máxima de ensayo	Clase	Presión máxima de ensayo	Clase	P1	P2	P3
4	600 Pa	E750	750 Pa	C5	2000 Pa	1000 Pa	3000 Pa


Dimensiones de la prueba ensayada: ventana practicable de 1230 x 1480 milímetros. Resistencia a la corrosión grado 4: 240 horas, muy alta resistencia a la corrosión. Resistencia a la torsión estática: apto.



Referencias

Referencia	Configuración	Diámetro	Puntero	Cerradero
07K1HRD6		Ø6, Ø8	0507082	0507105
R07K1HRD6		Ø6, Ø8	0507082	110501
07K2HRD6		Ø6, Ø8	0507082	0507105
R07K2HRD6		Ø6, Ø8	0507082	110501

Puntero con regulación


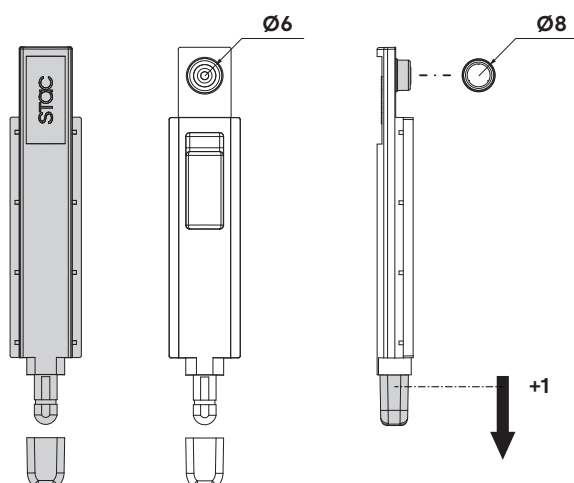


Cerraderos



0507105

110501

REGULACIÓN ±2.5

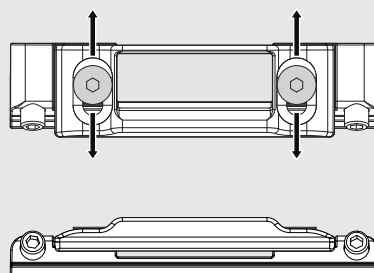



Descuentos de las fallebas de transmisión

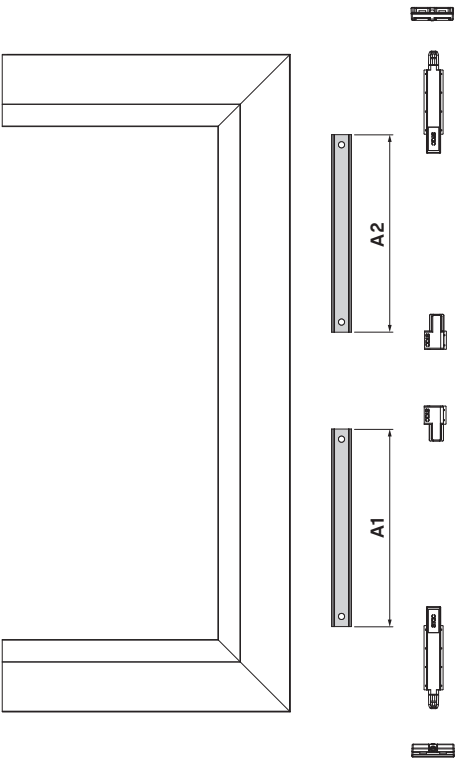

A1 C - 126 milímetros

A2 H - C - 126 milímetros

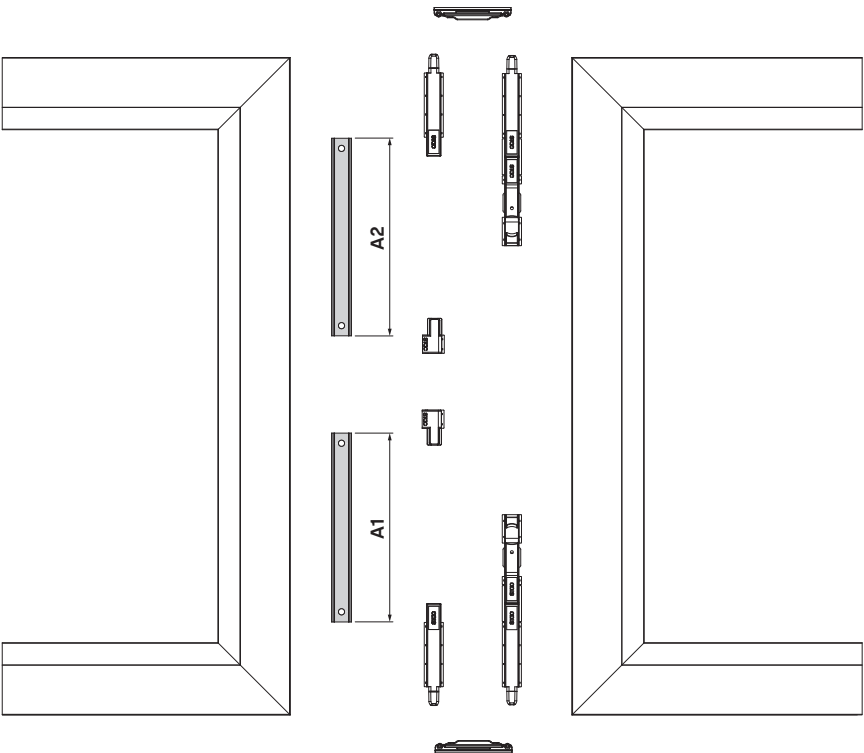

A1 C - 126 milímetros

A2 H - C - 126 milímetros