

NORMATIVA UNE

Los productos han sido sometidos a ensayos cumpliendo con los procedimientos descritos en la normativa sobre herrajes para la edificación:


UNE-EN 13126-1: 2012

Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes.

UNE-EN 1670: 2007 / AC: 2008

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios, cuya secretaría desempeña ASEFAVE: Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).

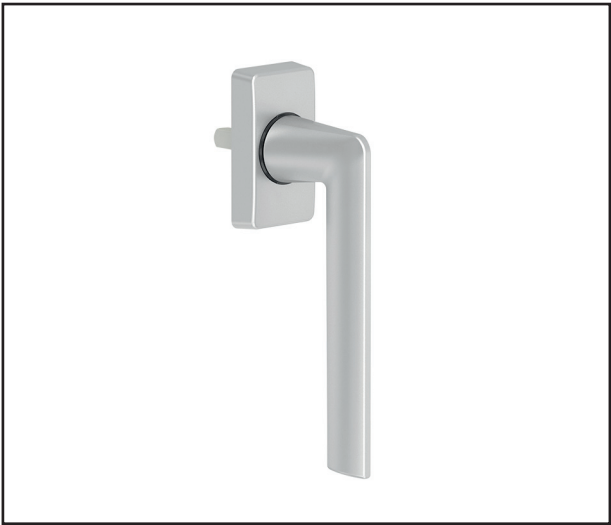

CLASIFICACIÓN DEL HERRAJE

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el Laboratorio de Ensayos de STAC de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-3: 2023: « Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente. »

	1	2	3	4	5	6	7	8
EN 13126-3: 2023	H3 / 180	0	5	0	0	0	C1	1

dígito 1	Durabilidad	Grado H3 / 180: 20,000 ciclos de herraje oscilobatiente.
dígito 2	Masa	Grado 0: sin requisitos.
dígito 3	Resistencia frente a la corrosión	Grado 5: 480 horas, excepcionalmente alta resistencia a la corrosión.
dígito 4	Dimensiones de ensayo	Grado 0: sin requisitos.
dígito 5	Seguridad frente a la efracción	Grado 0: sin seguridad frente a la efracción.
dígito 6	Seguridad relacionada con la llave	Grado 0: sin mecanismo de cierre.
dígito 7	Tipo de manilla	Grado C1: enganchable / manilla de ventana.
dígito 8	Categoría de uso	Grado 1



REFERENCIAS

7114	**	MANILLA LAMBDA PRO PARA APERTURA EXTERIOR (CUADRADILLO DE TRANSMISIÓN 7 x 67 milímetros)
------	----	--

7115	**	MANILLA LAMBDA PRO PARA APERTURA INTERIOR (CUADRADILLO DE TRANSMISIÓN 7 x 34 milímetros)
------	----	--

**	00	Acabado crudo (sin acabado)
**	91	Acabado lacado especial 1 *



**	01	Acabado lacado blanco
**	92	Acabado lacado especial 2 *

**	02	Acabado lacado negro
**	93	Acabado lacado especial 3 *


* Los acabados lacados 91, 92 y 93 no están disponibles en stock. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre disponibilidad y plazos de entrega.

MECANIZADOS DEL PERFIL



■ APERTURA INTERIOR

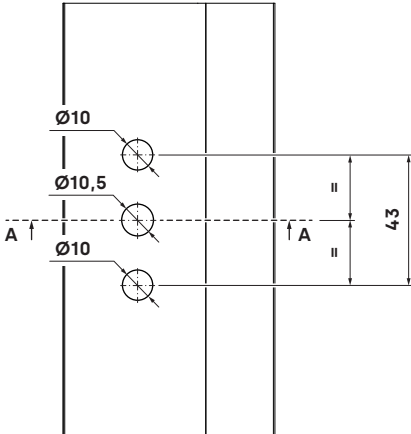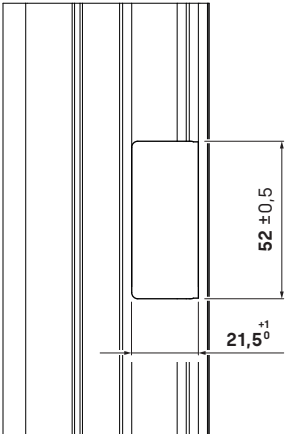


SECCIÓN DE PERFIL A - A

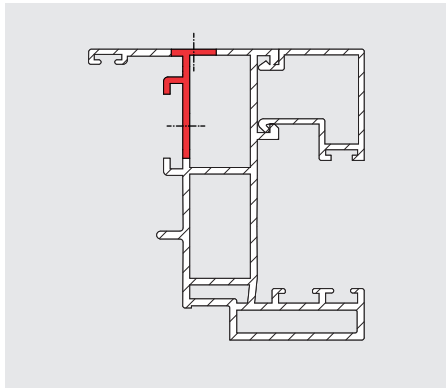

■ APERTURA EXTERIOR



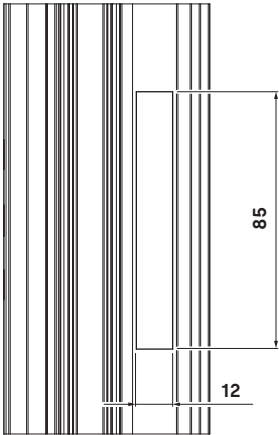
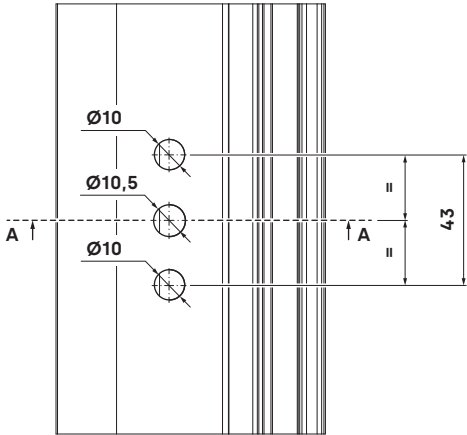


SECCIÓN DE PERFIL A - A




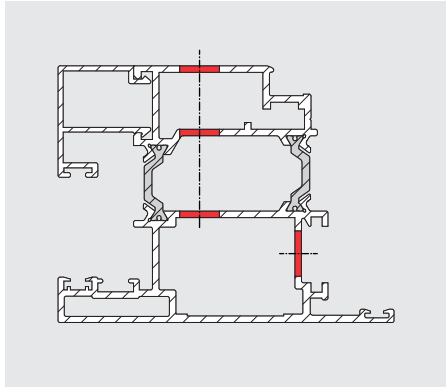


DIMENSIONES GENERALES

7115	**
------	----

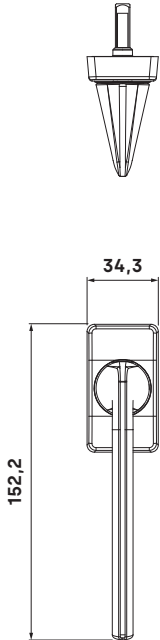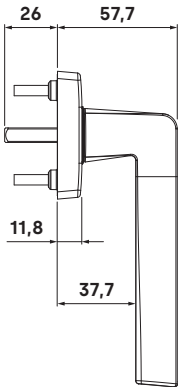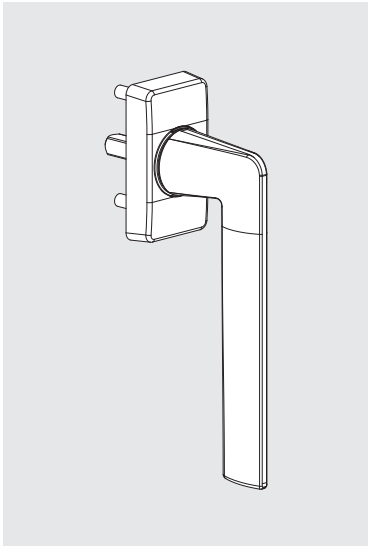



7114	**
------	----

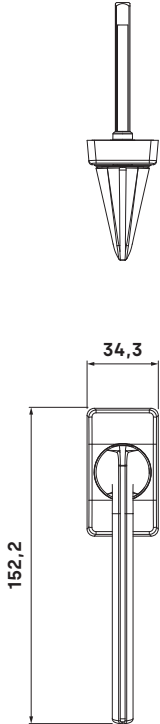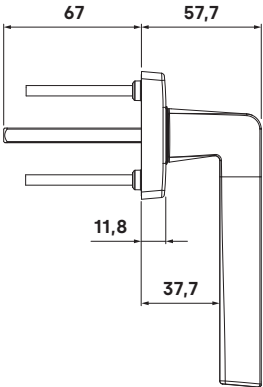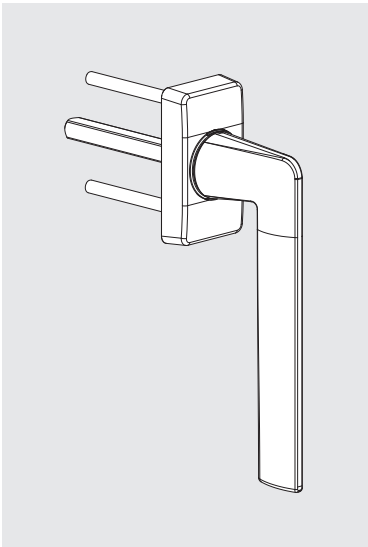

INSTALACIÓN CON CAJA DE TRANSMISIÓN EN APERTURA INTERIOR**CONSIDERACIONES**

(1) Para una correcta instalación, tanto la manilla como la caja de transmisión deben estar a 90°.

(2) Las referencias se suministran con un cuadradillo de transmisión de 7 x 34 mm y tornillos DIN 965 M5 x 30 A2, lo que permite la correcta instalación de la manilla. Para configuraciones con doble manilla, se requiere un kit de fijación doble. Consulte los kits disponibles para este tipo de instalación.

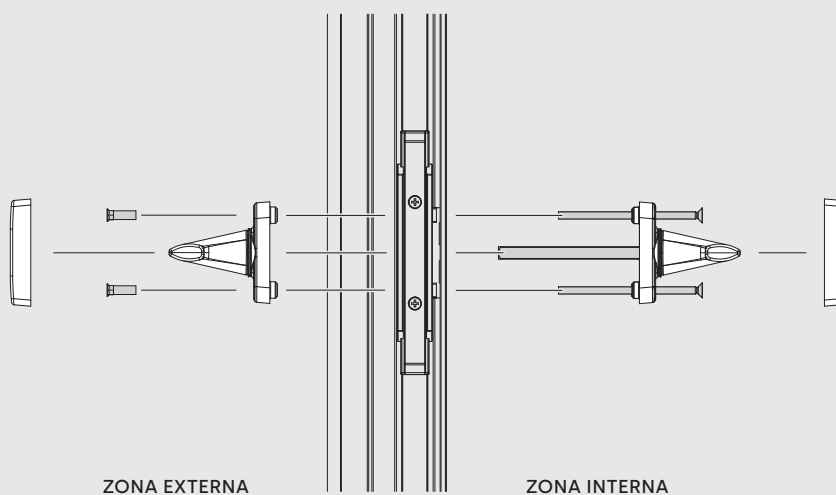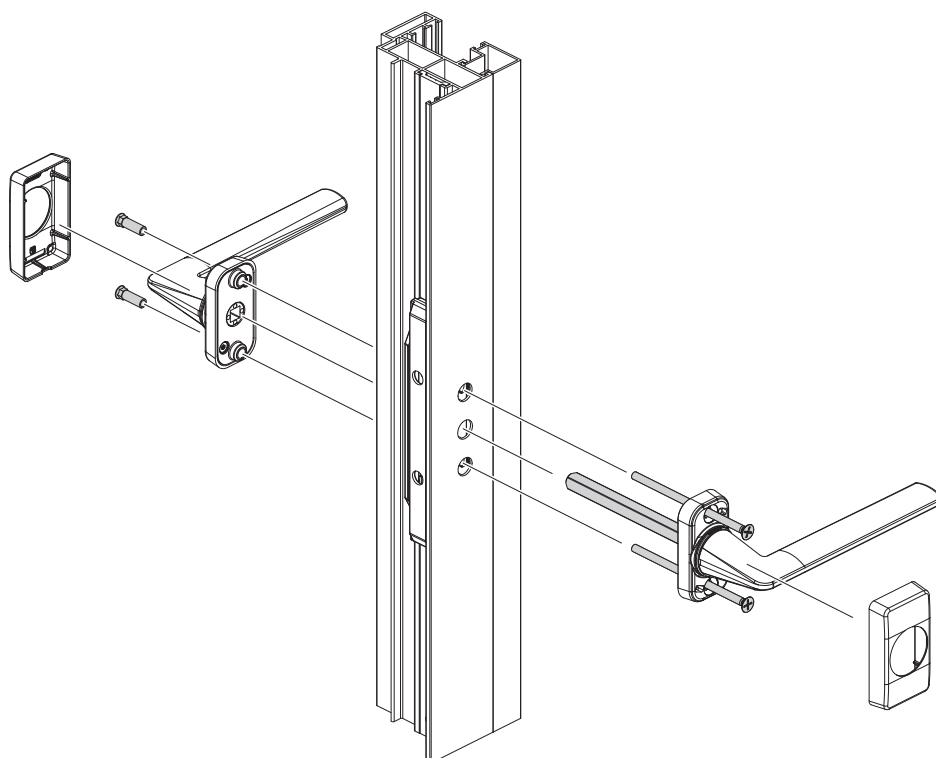

INSTALACIÓN CON CAJA DE TRANSMISIÓN EN APERTURA EXTERIOR**CONSIDERACIONES**

(1) Para una correcta instalación, tanto la manilla como la caja de transmisión deben estar a 90°.

(2) Las referencias se suministran con un cuadradillo de transmisión de 7 x 75 mm y tornillos DIN 965 M5 x 65 A2, lo que permite la correcta instalación de la manilla. Para configuraciones con doble manilla, se requiere un kit de fijación doble. Consulte los kits disponibles para este tipo de instalación.

