

Normativa UNE

Los productos han sido sometidos a ensayos cumpliendo con los procedimientos descritos en la normativa sobre herrajes para la edificación:


» UNE-EN 13126-1: 2012

Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes.

» UNE-EN 1670: 2007 · AC: 2008

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).

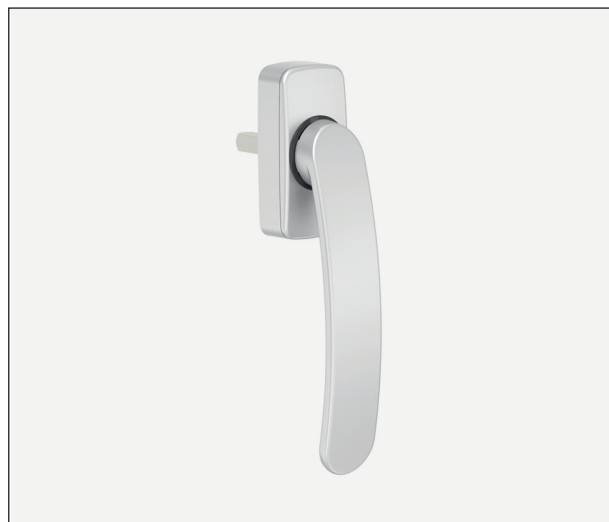

Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-3: 2012: « Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente. »

DÍGITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GRADO	1	4 · 180	-	0	1	4	0 · 0	3C1	-

dígito 1	Categoría de uso	Grado 1: según los principales parámetros de ensayo.
dígito 2	Durabilidad	Grado 4: 15.000 ciclos de apertura oscilobatiente (+1%).
dígito 3	Masa de ensayo	- Sin requisitos.
dígito 4	Resistencia al fuego	Grado 0: sin requisitos.
dígito 5	Seguridad de uso	Grado 1: el herraje cumple con los criterios de seguridad de las personas en su utilización.
dígito 6	Resistencia a la corrosión	Grado 4: 240 horas, muy alta resistencia a la corrosión.
dígito 7	Seguridad de bienes	Grado 0 · 0: sin seguridad, sin mecanismo de cierre.
dígito 8	Parte aplicable	Grado 3C1: manilla de ventana con enganche.
dígito 9	Dimensiones de ensayo	- Sin requisitos.



Referencias

Referencia	Descripción	Detalle de apertura
S5771S **	Manilla POLARIS SLIM con cuadradillo de transmisión de 7 x 27 milímetros	Apertura interior
S5775S **	Manilla POLARIS SLIM con cuadradillo de transmisión de 7 x 64 milímetros	Apertura exterior


**	00	Acabado crudo (sin acabado)
**	91	Acabado lacado especial 1

**	01	Acabado lacado blanco
**	92	Acabado lacado especial 2


**	02	Acabado lacado negro
**	93	Acabado lacado especial 3

Mecanizados del perfil


» Mecanizado para apertura interior · S5771S

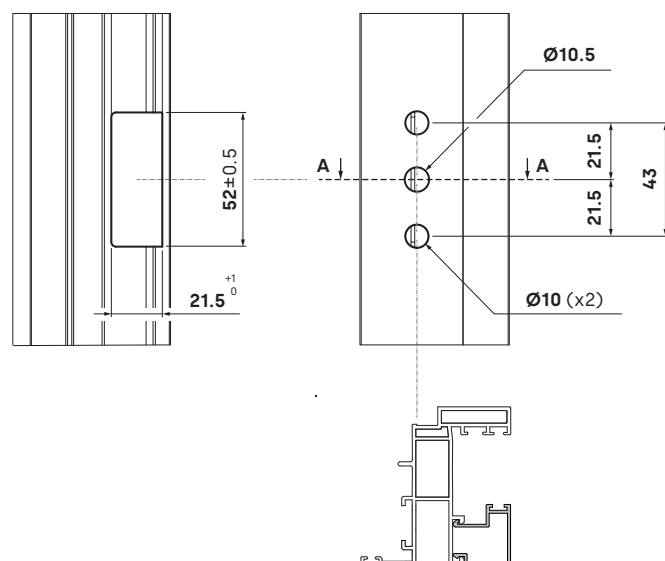


sección de perfil A-A

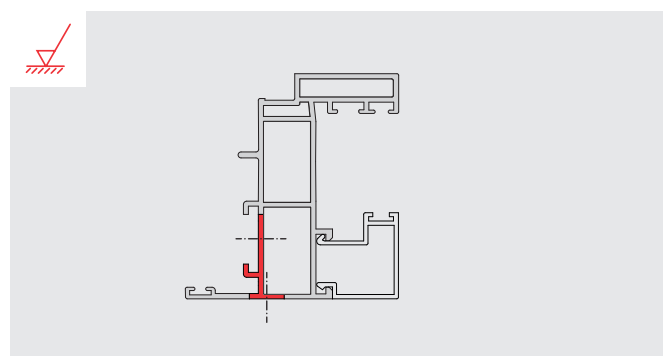

» Mecanizado para apertura exterior · S5775S

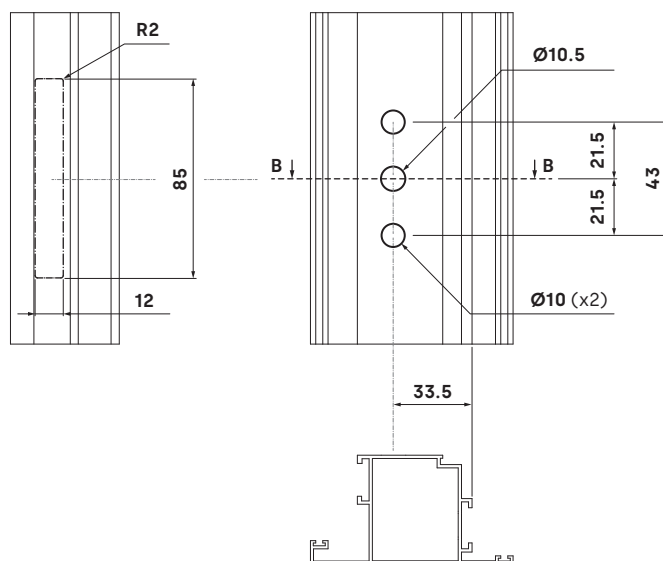





sección de perfil B-B

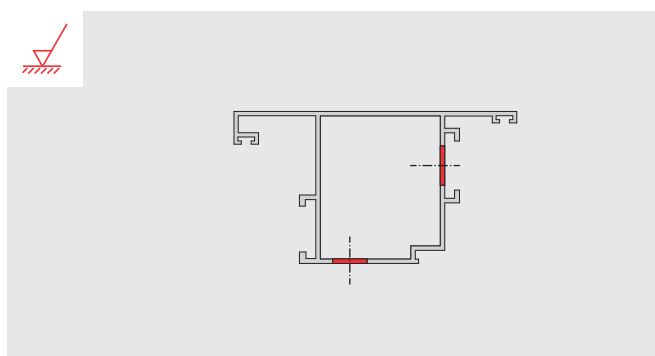

Dimensiones generales

S5771S	**	La referencia se suministra con cuadradillo de transmisión de 7 x 27 milímetros
---------------	-----------	---



S5775S	**	La referencia se suministra con cuadradillo de transmisión de 7 x 64 milímetros
---------------	-----------	---

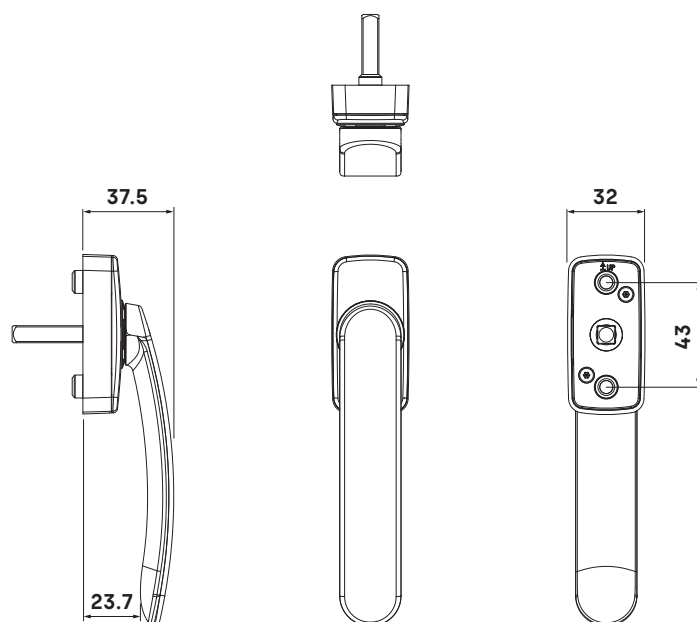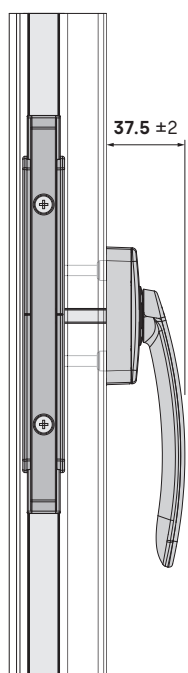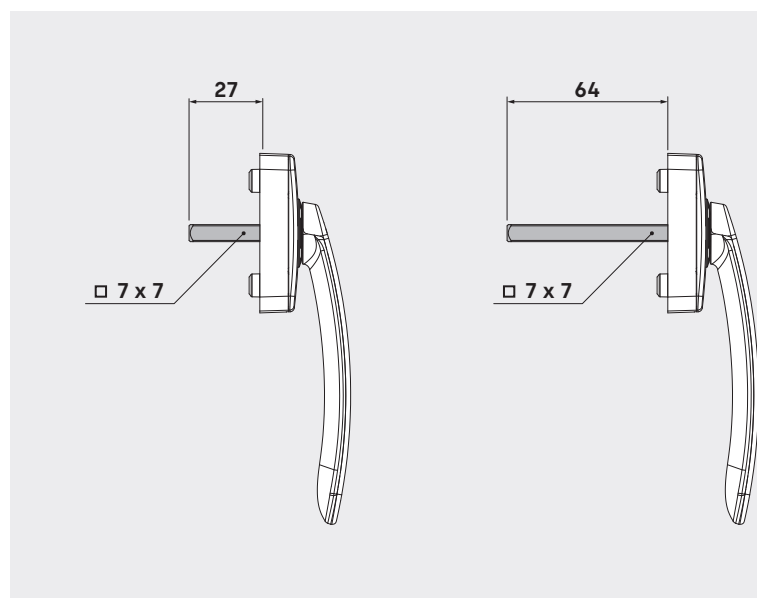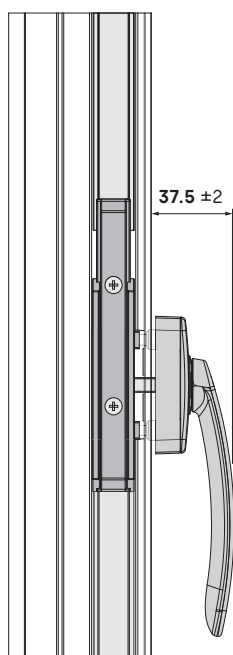

Instalación para apertura interior

S5771S

**

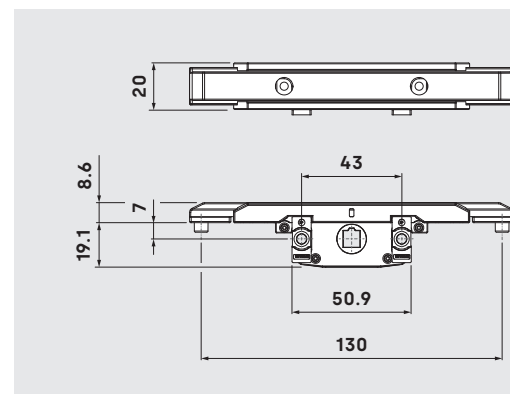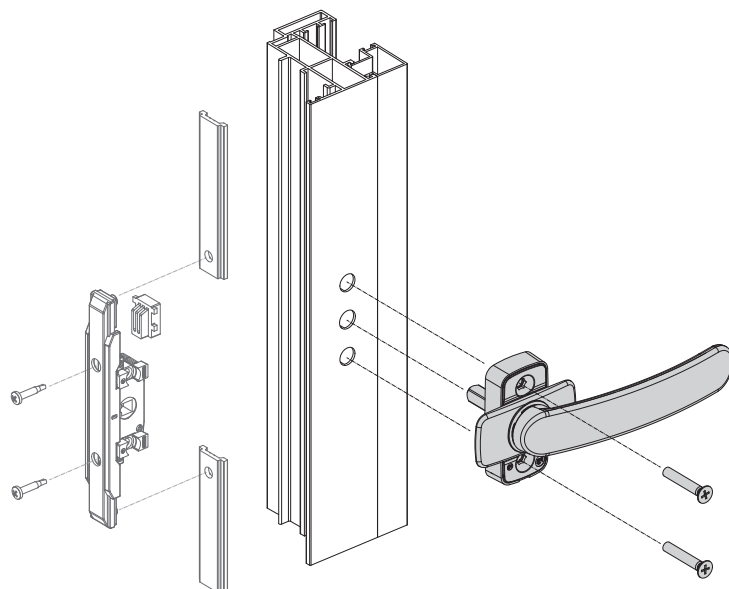


ref. 0507063 ~ caja de transmisión de 7 mm
(no incluida)

Instalación para apertura exterior

S5775S

**

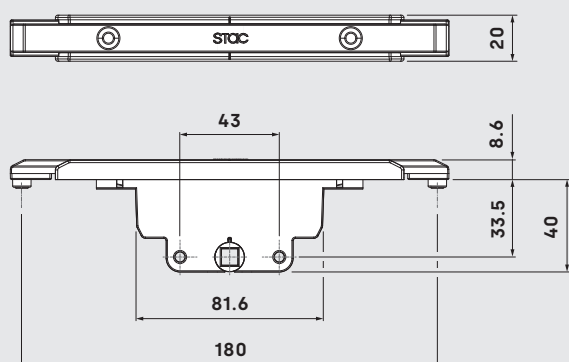

ref. 0507177 ~ caja de transmisión de 7 mm
(no incluida)

