



CREMONA UNICA KEY

Funciones

Cremona ambidiestra con llave para accionar los mecanismos Giesse.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

La cremona Unica Key presenta una distancia entre ejes de fijación de 104 mm.

Se suministra premontada para mano derecha, se transforma fácilmente para mano izquierda.

El mango se puede bloquear mediante una llave en las posiciones de cierre y apertura.

Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección pintado.

Caja de zamak moldeado por inyección pintado.


Muelle de acero armónico.

Tornillos y placa de fijación de acero inoxidable.

Rotor, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección.

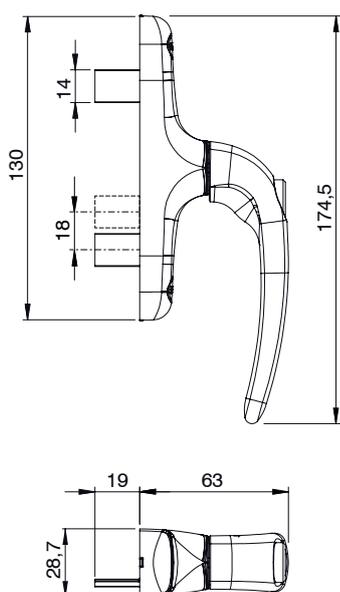

Mecanizado distancia entre ejes 104 mm

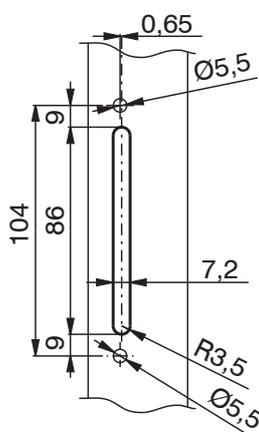

Código	Descripción	Tipología	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Mango 0°	Mango 90°	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Otro Latón	Unidades por confección
01163N	CREMONA UNICA KEY	Apertura Externa - Persiana	104	Bidireccional	cerrado	abierto	X		X		10