

CIERRE DE GOLPETE TWIN



Funciones

Dispositivo para el cierre de ventanas abatibles con aplicación frontal, no requiere mecanizados en el perfil.

Ficha técnica on-line




Características Técnicas

Fijación rápida en el canal de la hoja mediante espárragos a canal.
 El cierre de golpete TWIN es regulable en compresión sobre las juntas.
 Existe el accionamiento de palanca en combinación con los soportes relativos. La palanca acciona la apertura del cierre de golpete pero no se encaja mediante presión sobre la base, lo cual permite usarla como si fuese una palanca Away: para abrir el abatible hay que encajar la palanca en el alojamiento específico.
 Tras la apertura la palanca se puede extraer de la base.
 El uso de los tapones de cierre permite en las ventanas abatibles con varios cierres de golpete TWIN, conectados entre sí mediante una barra antipánico GIESSE, cerrar y fijar contemporáneamente la barra en los cierres de golpete.


Materiales

Diente de enganche y tirador inferior de poliamida
 Soporte diente y cuerpo cierre de golpete de zamak
 Elemento de maniobra cierre de golpete ABS/polícarbonato
 Tornillos, espárragos y muelle de acero inoxidable
 Tapones de poliamida




Aplicación barra

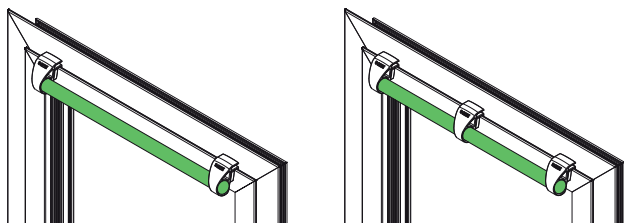

Palanca Away (1) y soporte (2)



Aplicación tapón cierra-barra

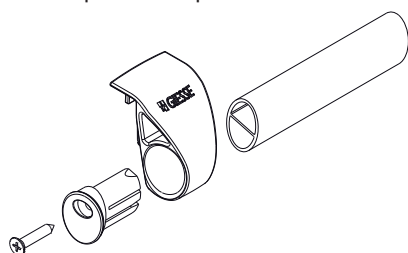

Código	Descripción	NUDO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Longitud (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01704	CIERRE DE GOLPETE TWIN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	7 ÷ 10 mm	+ 2,1 mm	+ 1,4 mm	-	X		X	X	40
0170601	CIERRE DE GOLPETE TWIN	C007-C008	8 mm	+ 1,4 mm	+ 1,4 mm	-	X		X	X	40
0170801	PALANCA AWAY TWIN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C012	-	-	-	-					5
0171601	SOPORTE TWIN	C007-C008	8 mm	+ 1,4 mm	+ 1,4 mm	-	X				40
02317	TAPÓN CIERRABARRA TWIN	C002-C017	-	-	-	-			X		10
07843	BARRA MANILLONES	-	-	-	-	950			X		1
07844	BARRA MANILLONES	-	-	-	-	1150			X		1
07845	BARRA MANILLONES	-	-	-	-	1450			X		1